



2366-IV Ciudad Libertador San Martín
Intensidad del campo magnético reducido al polo (RTP) -residual-

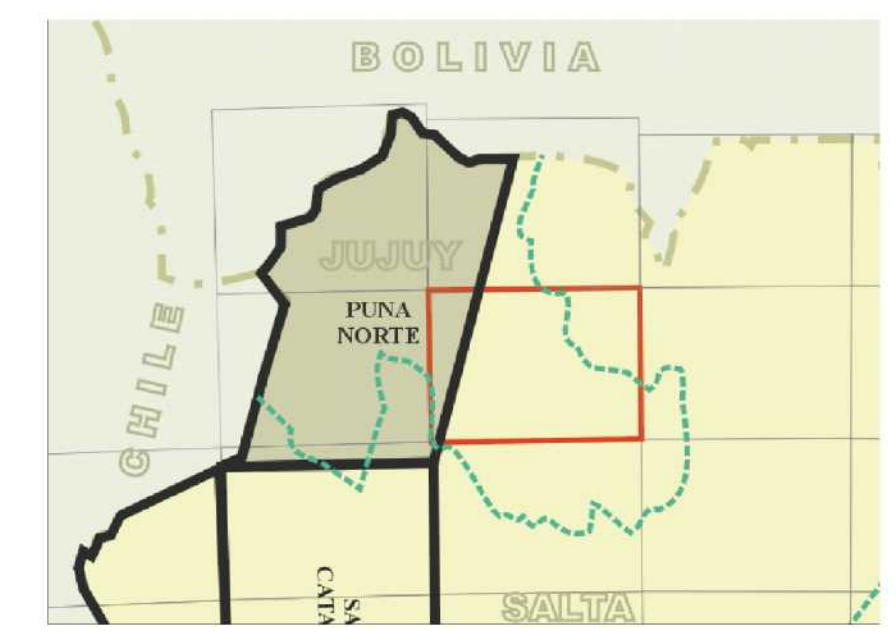

ESPECIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO
 Bloque "Puna Norte" *** Extensión: 39.445 km lineales *** Puntos extremos: (A) límite con Bolivia / -65°20'; (B) -24°05'; -65°51'; (C) -24°05'; límite con Chile *** Líneas de vuelo: N-S, espaciamiento: 1 km; Líneas de control: E-W, espaciamiento: 10 km *** Altitud nominal de vuelo: 137 m *** Posicionamiento: GPS diferencial OMNI-STAR 3000 LR8 *** Magnetómetro de vapor de cesio, precisión 0,001 nT *** Espectrómetro Picosas PGAM 1000 (256 canales), con cristales de 8,4 y 3,6 l *** Avión: Cessna Caravan *** Corrección de IGRF a la fecha del vuelo, valor medio de 23600 nT *** IGRF 1995 removido, valor base 23870 nT *** Proyección original Gauss-Krüger faja 3 / Campo Inchauspe / Esferoide Internacional 1924 *** Malla de gridado original: 330m *** Fecha del levantamiento: diciembre de 1995 a mayo de 1996 *** Levantado por World Geoscience Corporation siguiendo las especificaciones técnicas fijadas por el SEGEMAR.

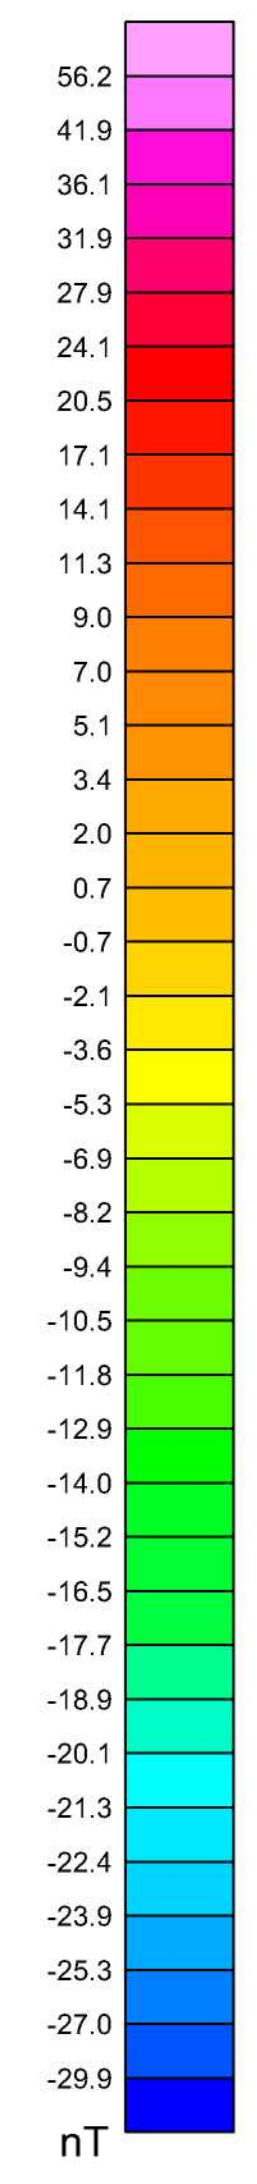